

SOPORTE DE PIE PARA PANTALLAS DE LCD Y PLASMA

Modelos fijo y móvil

■ ClickConnect™ Technology

Click que confirma que el soporte está bloqueado.
Sin herramientas ni palancas.
Rápida conexión y desconexión.
Incluye un candado para mayor seguridad.



■ Altura ajustable

Permite ajustar la altura de 1,2m a 2,1m sin necesidad de utilizar herramientas.




■ Gestión de cableado

Columna con escondido de cableado.
Instalación sencilla y ordenada.



■ Exclusivo diseño angular de la base con ruedas desmontables

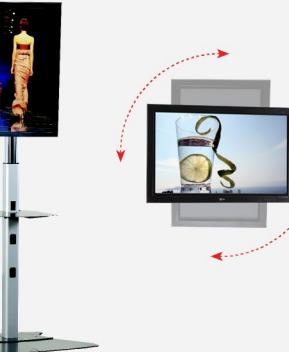

■ Posibilidad de instalación en vertical

■ Bandeja opcional (PAC710)

■ Fácil montaje y desmontaje

Solo con una herramienta (incluida).



■ Maleta de transporte opcional

(PAC700)

■ MF2 / PF2 Soporte para dos displays

Especificaciones:

Modelo	Tipo	Dimensiones (An x Al x F)	Ajuste de altura	Inclinación	Color	Peso máx.	Para pantallas de
PCHF0008 (MF1U)	Base fija	91,4 x 232,7 x 76,2 cm	1,2 a 2,1 m	+/- 15º	Negro* o plateado	56,70 kg	30-50"
PCHF0009 (PF1U)	Base fija	91,4 x 238,8 x 76,2 cm	1,2 a 2,1 m	+/- 15º	Negro* o plateado	90,71 kg	42-63" ó +
PCHF0035 (MF2U)	Base fija doble	91,4 x 233 x 109,2 cm	1,2 a 2,1 m	+/- 15º	Negro* o plateado	113,4 kg	30-50"
PCHF0049 (PF2U)	Base fija doble	91,4 x 240 x 109,2 cm	1,2 a 2,1 m	+/- 15º	Negro* o plateado	113,4 kg	42-63" ó +
PCHF0007 (MFCU)	Base móvil	94,3 x 197,4 x 81,6 cm	1,2 a 1,7 m	+/- 15º	Negro* o plateado	56,70 kg	30-50"
PCHF0005 (PFCU)	Base móvil	94,3 x 207 x 81,6 cm	1,2 a 1,7 m	+/- 15º	Negro* o plateado	90,71 kg	42-63" ó +

*Bajo pedido. Los datos son válidos salvo error u omisión